932

DATEN

11.2026





Beschreibung

3-Wege, geschlossenes System

Treibergrößen

1 x 223 mm Alu-Tieftonsystem

1 x 131 mm Kohlefaser-Tiefmitteltonsystem

1 x 28 mm Gewebe-Ringradiator

Übertragungsbereich

36...30.000 Hz

Übergangfrequenz

430 / 3.100 Hz

Nenn- / Musikbelastbarkeit

250 / 400 Watt

Impedanz

8 Ohm

Wirkungsgrad

(2,83 V / 1 m) 84 dB

Abmessungen / Gewicht

Höhe 52 cm

Breite 26 cm

Tiefe 26 cm

22 kg

Ausführung und Preis/Paar

Weiß (RAL 9010)	9.900 €
Stativ (S93) mit Stativ-Platte	1.090 €

Zubehör und Sonderfarben siehe Preisliste

Garantie gesetzlich oder 5 Jahre nach Registrierung (Garantiekarte beiliegend)

SEHRING AUDIO SYSTEME GmbH Neuköllnische Allee 144 12057 Berlin Tel.: +49 30 61709809 info@sehring-audio.de

932 Messungen (2,83V 1m Achse)

Frequenzgang (orange), Akustische Phase (grün)

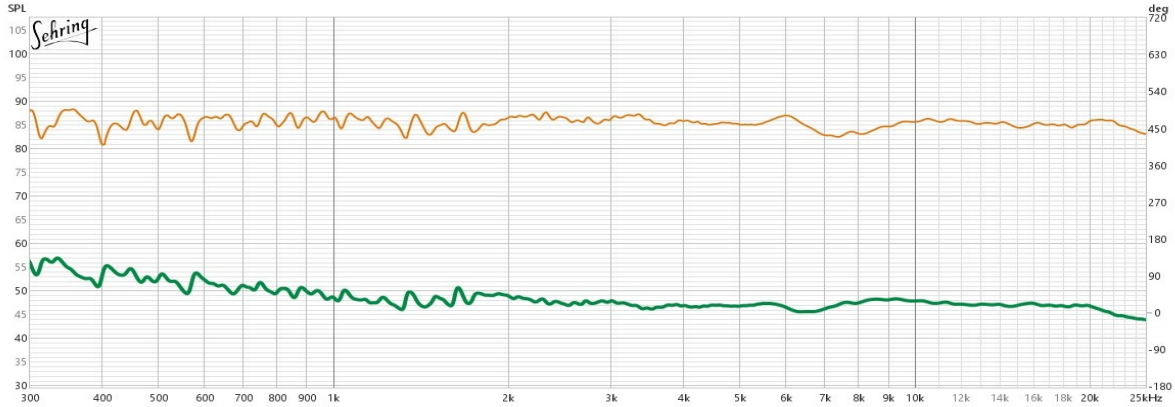

Verzerrungen THD gesamt (schwarz), H2 (rot), H3 (orange)

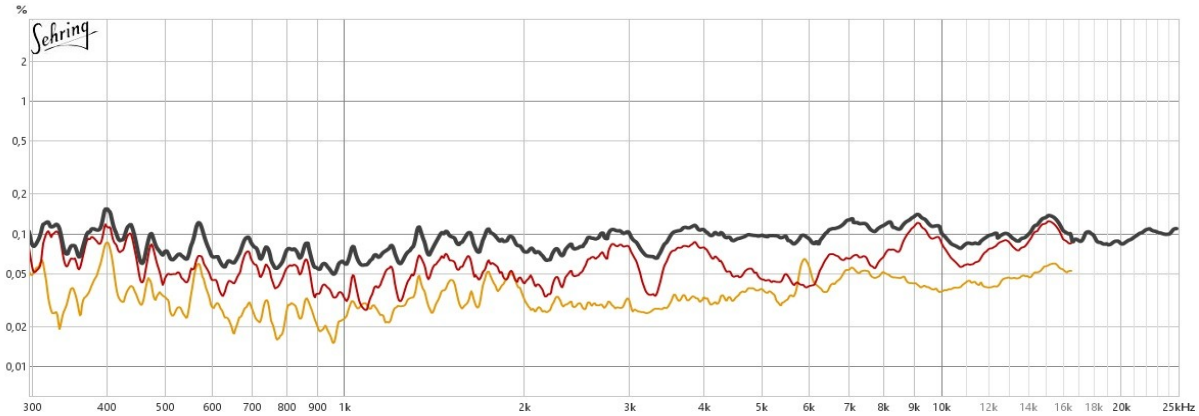

Sprung- (grün), Impulsantwort (orange)

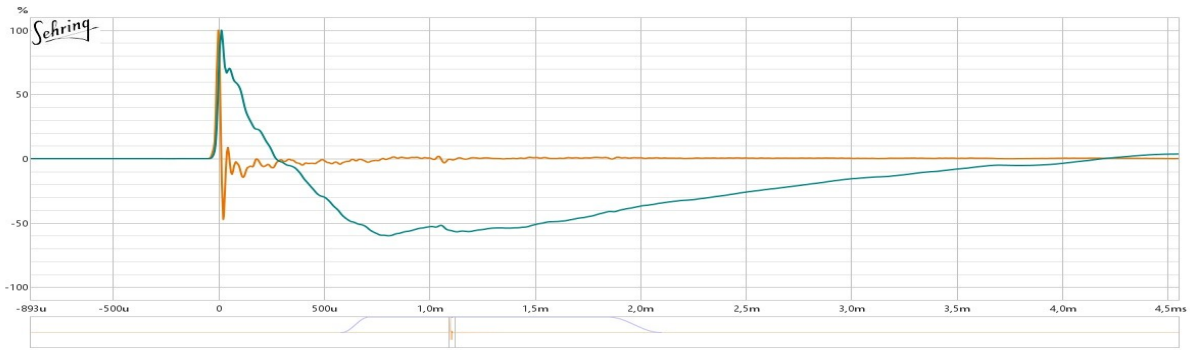

Impedanzgang (rot), mit Impedanzkorrektur (schwarz), Impedanzminimum 6,0 Ohm bei 89Hz

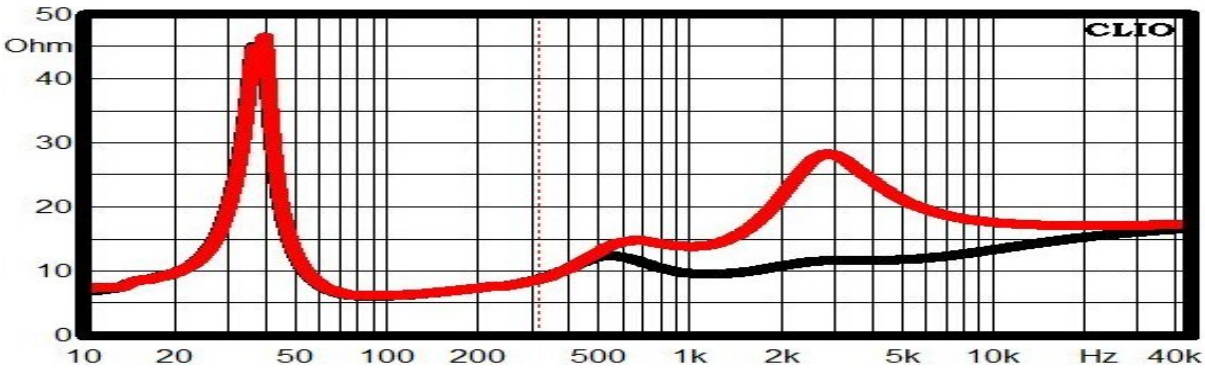

SEHRING AUDIO SYSTEME GmbH Neuköllnische Allee 144 12057 Berlin Tel.: +49 30 61709809 info@sehring-audio.de